



EXPERTOS EN IZAJE

Su mejor opción
para un izaje seguro

- Seguridad y confianza en cada izaje

ISEM SPA.

CATALOGO GENERAL

Fono: +56-2-28436160

Email: ventas@isemspa.cl

CATALOGO GENERAL

Presentación empresa



Estimado Cliente:

ISEM SPA., es una empresa especializada en el diseño, ingeniería, fabricación de equipos, soluciones industriales, seguridad y protección de personas, la cual está conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales con amplia experiencia en los temas mencionados.

Nuestro objetivo es brindar el asesoramiento necesario y adecuado en cada uno de estos campos, ofreciendo productos y soluciones confiables, económicas y eficientes.

Dentro de nuestras principales áreas de suministro se encuentran:



SECTOR IZAJE



SECTOR MINERO



SECTOR CONSTRUCCION



SECTOR FORESTAL



SECTOR SALUD



SECTOR TRANSPORTE

- ✓ Levantamiento de medidas en terreno u obra.
- ✓ Optimización y o diseño de procedimientos de izaje.
- ✓ Fabricación de dispositivos y estructuras de izaje: yugos, spreaders, jaulas de izaje de personas, etc.
- ✓ Certificación de equipos de izaje mediante memorias de cálculo, pruebas NDT y pruebas de carga.

Servicio de inspección técnica de elementos, maniobras y procedimientos de izaje.

- ✓ Desarrollo de tenazas y herramientas para izaje de elementos de concreto (soleras, paneles, tubos de concreto, etc.),
- ✓ Desarrollo de ingeniería e Inspección de Obra.
- ✓ Desarrollo de tenazas y herramientas para izaje de maderas (troncos, etc.),

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

Productos

Servicios



-Asesoría, inspección de elementos y accesorios de izaje, certificación de machinas, levantamientos en terreno, asesoría en gestión de planes de izaje seguro, etc.

Página N°
5

Yugos de izaje



-Son ideales para el levante de cargas pesadas, pudiendo utilizarse en espacios abiertos, cerrados, confinados, a baja altura o en alturas elevadas, en suspensión, etc.

Pueden conectarse directamente al gancho de la grúa o conectarse a maniobras de izaje.

Páginas
N° 6 a 27

Tenazas



-Su versatilidad las hace perfectas para una gama de aplicaciones de elevación, tales como el manejo de ánodos, moldes, tubos, envases y cajas.

Páginas
N° 28 a 36

Carros traslado



Proporciona una solución ergonómica para transporte seguro de tambores, reduciendo el esfuerzo a menos de 20 kg, tanto para traslado del tambor metálico como para el bin plástico

Páginas
N° 37 a 41

Accesorios Grúa Horquilla



-Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de cargas, paquetes y estructuras.

Páginas
N° 40 a 46

Jaulas



-Son usadas para el transporte seguro de personas, materiales, como dispositivo de rescate, etc.

Páginas
N° 48 a 51

Portales móviles



- Proporcionan una forma económica para levantar materiales en cualquier parte de una instalación. Las ruedas le permiten desplazar el pórtico. Ahorra el alto costo de implementar una estructura permanente.

Páginas
N° 52 a 55

Grúas Bandera



-Son especialmente diseñados para facilitar la manipulación y traslado de equipos en sectores de difícil acceso. Están disponibles en versión Montado sobre pedestal (Jib Crane), montado a muro (Wall crane). En capacidades desde 500 Kg a 10 o más toneladas.

Páginas
N° 56 a 58

Puente Grúa



-Son ampliamente usados en naves industriales interiores, galpones, etc., para levantar cargas pesadas en pro de la autonomía del proceso y la ergonomía de este.

Página N°
58

Pallet Lifter



-Son usados para el levante de cargas en pallet.

Página N°
60

Rack



-Nuestros Muebles porta accesorios de izaje, están diseñados ergonómicamente para el almacenamiento de sus eslingas, grilletes, etc. Además, brindan un resguardo seguro contra pérdidas o robos, debido a su sistema de cierre de seguro corredizo.

Página N°
61

Probador de Tecles



-Son usados para el calibre y control de sus tecles de cadena, de palanca, etc. Están disponibles en modelos Manual y semiautomático, con capacidad de 5 a 10 toneladas. Son de fácil traslado e incluso cuentan con ruedas en sus versiones de menor tonelaje.

Página N°
62


Gancho levante tuberías



-Son usados para el levante de tuberías rígidas.

Páginas
N° 63

Spreader



-Son usados para la elevación de equipos de 4 tomas, tales como Containers, transformadores, salas de equipos, etc.

Páginas
N° 64

SERVICIOS



Certificación de Machinas



-Certificamos la capacidad real de carga de sus machinas. Esto es útil para reforzar la seguridad de sus maniobras, conociendo las limitantes de carga de sus equipos o dando de baja los más deteriorados.

Inspección de elementos de izaje




-Realizamos la inspección de sus elementos de izaje para su uso seguro o su baja por constituir un peligro.

Pruebas de carga y certificación



-Realizamos pruebas de carga, según normas ASME B30 y Norma Europea.

Investigación de accidentes

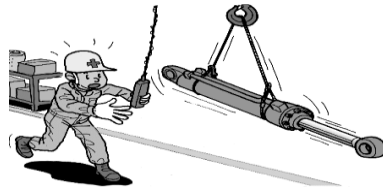


-Investigamos accidentes, determinamos las causales y emitimos informes de los descubrimientos y proponemos mejoras para ayudarle a la toma de acciones correctivas.

Capacitación uso de elementos de izaje



-Capacitación con respecto a los conceptos de izaje que deben de ser de conocimiento de todo operador.

Estructuras Montaje ITO

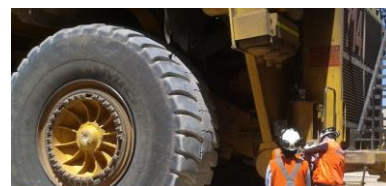

-Apoyamos sus proyectos con las disciplinas de Construcción, Montaje e Inspección técnica de obra.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

EXPERTOS EN IZAJE

YUGOS

- ASME B30.20
- ASME BTH1
- EN 13.155

YUGOS IZAJE

VIGAS DE ELEVACION

UNICOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN 100% CON LAS NORMAS ASME B30.20 / ASME BTH1-2017

ISEM SPA
Experiencia y seguridad a su servicio

YF1T

Yugo Fijo 1 Toma Superior

Se constituyen en la solución estándar para el manejo de muchas cargas de diferentes tamaños.



Características

- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 1 a 80 ton.

Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil (metros)
1	YF1T-1	1 a 10
2	YF1T-2	1 a 10
5	YF1T-5	1 a 10
10	YF1T-10	1 a 10
15	YF1T-15	1 a 10
20	YF1T-20	1 a 10
25	YF1T-25	1 a 10
30	YF1T-30	1 a 10
40	YF1T-40	1 a 10
50	YF1T-50	1 a 10
80	YF1-T80	1 a 10



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con
Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

YF2T

Yugo Fijo 2 Tomas Superiores y 2 inferiores

Se constituyen en la solución estándar para el manejo de muchas cargas de diferentes tamaños.



Características

- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 1 a 120 ton.

Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil (metros)
1	YF2T-1	1 a 10
2	YF2T-2	1 a 10
5	YF2T-5	1 a 10
10	YF2T-10	1 a 10
15	YF2T-15	1 a 10
20	YF2T-20	1 a 10
25	YF2T-25	1 a 10
30	YF2T-30	1 a 10
40	YF2T-40	1 a 10
50	YF2T-50	1 a 10
80	YF2T-80	1 a 10
90	YF2T-90	1 a 10
100	YF2T-100	1 a 10
110	YF2T-110	1 a 10
120	YF2T-120	1 a 10



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

YM

Yugo Modular

Proporciona una solución versátil para el manejo de muchas cargas de diferentes tamaños.

Son los más fuertes del mercado, capaces de soportar hasta **400 toneladas** gracias a su conformación modular y diseño superior.

Ideal para aplicaciones en exteriores donde la altura no es limitada.

Características

- Capacidad de carga hasta **400 toneladas**.
- Dispone de pasador de ajuste con cable de seguridad para evitar su pérdida durante el ajuste para centrar la carga.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 2 a 400 ton.



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (Toneladas)	LAERGO UTIL MAX. (metros)	ATRIBUTOS
	YM	2 a 400 .	24	Nuestro yugo tubular modular, ofrece la solución ideal para la mayoría de los escenarios en izaje de cargas: son versátiles y fáciles de transportar. Gracias a la configuración modular, intercambiable, permite utilizarlas en numerosas otras situaciones de izaje.



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

YAT

Yugo ajustable Telescópico

Proporciona una solución versátil para el manejo de muchas cargas de diferentes tamaños. Ideal para aplicaciones en exteriores donde la altura no es limitada.



Características

- Dispone de pasador de ajuste con cable de seguridad para evitar su pérdida durante el ajuste para centrar la carga.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 2 a 20 ton.

Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil Máximo (metros)	Largo Útil Mínimo (metros)
2	YAT2-32	3	2
	YAT2-43	4	3
	YAT2-54	5	4
5	YAT5-32	3	2
	YAT5-43	4	3
	YAT5-54	5	4
10	YAT10-32	3	2
	YAT10-43	4	3
	YAT10-54	5	4
15	YAT15-32	3	2
	YAT15-43	4	3
	YAT15-54	5	4
20	YAT20-32	3	2
	YAT20-43	4	3
	YAT20-54	5	4



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
cálculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales

Y2TA

Yugo 2 Tomas Ajustable

Proporciona una solución al problema de ajuste de centro de gravedad en el izaje de cargas pesadas.



Características

- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 5 a 80 ton.
- 2 tomas ajustables para izaje de carga.
- Patas para descanso estructura.
- Guías inferiores para traslado con grúa horquilla.

Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil Máximo (metros)	Largo Útil Mínimo (metros)
5	Y2TA5-31	3	1,5
	Y2TA5-41	4	1,5
	Y2TA5-61	6	1,5
10	Y2TA10-31	3	1,5
	Y2TA10-41	4	1,5
	Y2TA10-61	6	1,5
20	Y2TA10-31	3	1,5
	Y2TA10-41	4	1,5
	Y2TA10-61	6	1,5
30	Y2TA30-31	3	1,5
	Y2TA30-41	4	1,5
	Y2TA30-61	6	1,5
50	Y2TA50-31	3	1,5
	Y2TA50-41	4	1,5
	Y2TA50-61	6	1,5
80	Y2TA80-31	3	1,5
	Y2TA80-41	4	1,5
	Y2TA80-61	6	1,5



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

. Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

YATF

Yugo Ajustable tomas fijas

Proporciona una solución al problema de ajuste de centro de gravedad en el izaje de cargas pesadas. Ideal para aplicaciones en exteriores e interiores.

Características

- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 5 a 80 ton.
- Grillete central superior conecta con el gancho de la grúa.
- Perforaciones en toma inferior para Ajuste de izaje de carga.



Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil Máximo (metros)	Largo Útil Mínimo (metros)
5	YATF5-31	3	1,5
	YATF5-41	4	1,5
	YATF5-61	6	1,5
10	YATF10-31	3	1,5
	YATF10-41	4	1,5
	YATF10-61	6	1,5
20	YATF10-31	3	1,5
	YATF10-41	4	1,5
	YATF10-61	6	1,5
30	YATF30-31	3	1,5
	YATF30-41	4	1,5
	YATF30-61	6	1,5
50	YATF50-31	3	1,5
	YATF50-41	4	1,5
	YATF50-61	6	1,5
80	YATF80-31	3	1,5
	YATF80-41	4	1,5
	YATF80-61	6	1,5



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.20



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl


Y4TCP

Yugo 4 Tomas para cargas pesadas

Perfecta solución para el izaje de cargas pesadas con 4 puntos de sujeción. Ideal para aplicaciones en exteriores donde la altura no es limitada.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 10 a 80 ton.
- Pasador central superior conecta a gancho grúa.
- 4 tomas inferiores para izaje de carga.
- Patas para descanso estructura.
- Guías inferiores para traslado con grúa horquilla.

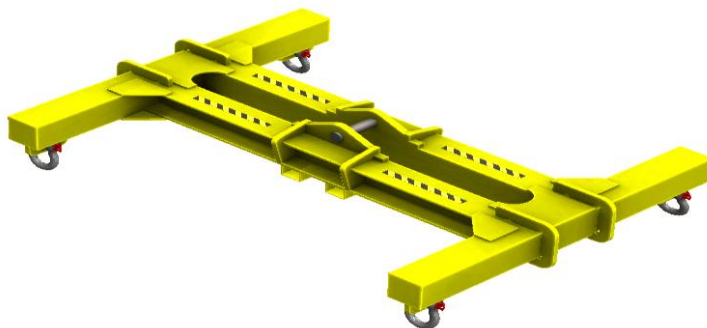

Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil (metros)	Ancho Útil (metros)
10	Y4TCP10-21	2	1 a 1,5
	Y4TCP 10-32	3	2
	Y4TCP 10-42	4	2
20	Y4TCP 20-21	2	1 a 1,5
	Y4TCP 20-32	3	2
	Y4TCP 20-42	4	2
30	Y4TCP 30-21	2	1 a 1,5
	Y4TCP 30-32	3	2
	Y4TCP 30-42	4	2
50	Y4TCP 50-21	2	1 a 1,5
	Y4TCP 50-32	3	2
	Y4TCP 50-42	4	2
80	Y4TCP 80-21	2	1 a 1,5
	Y4TCP 80-32	3	2
	Y4TCP 80-42	4	2



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

Y4TA01

Yugo 4 Tomas Ajustable 01 carga liviana

Perfecta solución para el izaje de cargas, cuenta con 4 puntos de sujeción inferiores. Ideal para aplicaciones en exteriores donde la altura no es limitada.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Disponible con ganchos fijos o giratorios.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 1 a 10 ton.
- 1 toma central superior
- 4 tomas inferiores ajustables para izaje de carga.



Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil (metros)	Ancho Útil (metros)
1	Y4TA01-1-21	2	1 a 1,5
	Y4TA01-1-32	3	2
	Y4TA01-1-42	4	2
3	Y4TA01-3-21	2	1 a 1,5
	Y4TA01-3-32	3	2
	Y4TA01-3-42	4	2
5	Y4TA01-5-21	2	1 a 1,5
	Y4TA01-5-32	3	2
	Y4TA01-5-42	4	2
7	Y4TA01-7-21	2	1 a 1,5
	Y4TA01-7-32	3	2
	Y4TA01-7-42	4	2
10	Y4TA01-10-21	2	1 a 1,5
	Y4TA01-10-32	3	2
	Y4TA01-10-42	4	2



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.20



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

Y4TA02

Yugo 4 Tomas Ajustable 02 cargas livianas

Perfecta solución para el izaje de cargas, cuenta con 4 puntos de sujeción inferior y 2 tomas superiores para conexión con maniobras a grúa. Ideal para aplicaciones en exteriores donde la altura no es limitada.



Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 1 a 7 ton.
- 2 tomas superiores
- 4 tomas inferiores ajustables para izaje de carga

Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil (metros)	Ancho Útil (metros)
1	Y4TA02-1-21	2	1 a 1,5
	Y4TA02-1-32	3	2
	Y4TA02-1-42	4	2
3	Y4TA02-3-21	2	1 a 1,5
	Y4TA02-3-32	3	2
	Y4TA02-3-42	4	2
5	Y4TA02-5-21	2	1 a 1,5
	Y4TA02-5-32	3	2
	Y4TA02-5-42	4	2
7	Y4TA02-7-21	2	1 a 1,5
	Y4TA02-7-32	3	2
	Y4TA02-7-42	4	2



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

YLM2T

Yugo levante magnético

Perfecta solución para el izaje de cargas, cuenta con 4 puntos de sujeción inferiores. Ideal para aplicaciones en exteriores donde la altura no es limitada.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 1 a 5 ton.
- 1 toma central superior
- 2 tomas inferiores ajustables para izaje de carga.



Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil máx. (metros)
1	YLM2T-1	5
3	YLM2T-3	5
5	YLM2T-5	5

				
Certificado de calidad	Instrucciones de uso	Memoria de calculo	Cumple con Norma Asme B30.20	Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

YUGO AJUSTABLE TRIANGULAR

YATR

Yugo Ajustable Triangular

Perfecta solución para el izaje de cargas, cuenta con una toma superior y ganchos de sujeción ajustables y de fácil desplazamiento gracias a sus pasadores de fijación.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 1 a 15 ton.
- 1 toma central superior
- 2 ganchos inferiores ajustables para izaje de carga.



Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil máx. (metros)
1	YATR01	1 a 3
3	YATR03	1 a 3
5	YATR05	1 a 3
7	YATR07	1 a 3
10	YATR10	1 a 3
15	YATR15	1 a 3



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

YUGO AJUSTABLE ECONOMICO

YAE

Yugo Ajustable Económico

Perfecta solución para el izaje de cargas, cuenta puntos de sujeción ajustables y de fácil desplazamiento gracias a sus orejas. Ideal para aplicaciones dentro de taller, levante de motores, etc.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 1 a 3 ton.
- 1 toma central superior
- 2 tomas inferiores ajustables para izaje de carga.



Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil máx. (metros)
1	YAE01	2
2	YAE02	2



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

YLP

Yugo levante de planchas

Solución infaltable para levantar planchas de acero donde se requiera precisión, seguridad y rapidez.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 5 a 10 ton.
- Pasador central superior que se conecta con el gancho de la grúa.
- 3 tomas inferiores para izaje de carga.
- Patas para descanso estructura.
- Guías inferiores para traslado con grúa horquilla.



Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Largo Útil (metros)	Modelo
5	6	YLPL6-05
7	6	YLP6-07
10	6	YLPL6-10
5	12	YLP12-05
10	12	YLP12-10



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.20



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl


YLR

Yugo levante Rollo

Solución infaltable para levantar planchas de acero donde se requiera precisión, seguridad y rapidez.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- Cap.: 5 a 30 ton.
- 2 tomas inferiores tipo gancho "C" para izaje de carga.
- Patas para descanso estructura.
- Guías inferiores para traslado con grúa horquilla.

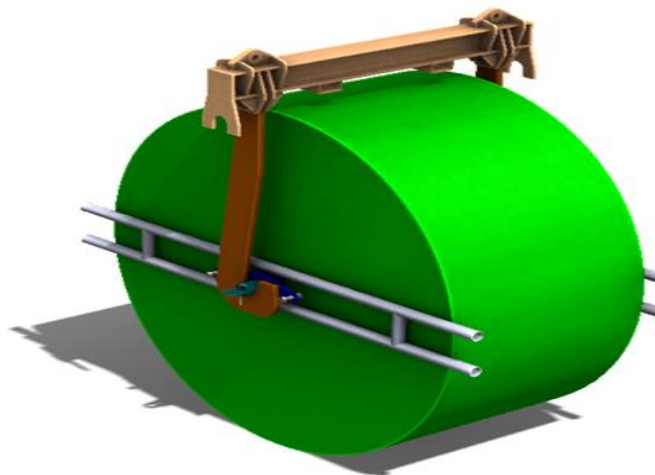

Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Útil (metros)
5	YLR5-1	1
	YLR5-2	2
	YLR5-3	3
10	YLR10-1	1
	YLR10-2	2
	YLR10-3	3
15	YLR15-1	1
	YLR15-2	2
	YLR15-3	3
30	YLR30-1	1
	YLR30-2	2
	YLR30-3	3



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

YLB

Yugo levante Bobinas

Solución infaltable para levantar Bobinas de acero, aluminio, etc., donde se requiera precisión, seguridad y rapidez.

Características

- Proporciona estabilidad a la carga
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- 2 tomas inferiores para izaje de bobinas.
- Toma superior con grillete para facilitar adaptación al gancho de la grúa.
- Tomas ajustables gracias a sus múltiples perforaciones



Especificaciones

Capacidad de carga (Toneladas)	Modelo	Largo Máximo (metros)	Largo Mínimo (metros)
5	YLB5	1	0,4
10	YLB10	1,2	0,5
15	YLB15	1,5	1
20	YLB20	1,5	1
25	YLB25	1,5	1
30	YBL30	1,5	1
50	YBL50	1,5	1



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

YLT

Yugo levante Tambor

Proporciona una solución versátil para izaje seguro sobre grúas horquilla.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	TIPO TAMBOR	ATRIBUTOS
	YLT-1	1	220 LT METALICO/PLASTICO	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de tambores metálicos y plásticos tipo bin.



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Cumple con Norma Asme B30.20




Cumple con Norma EN 13.155

YLSE

Yugo levante Sala Eléctrica, compresores, etc.

Solución para asegurar el izaje de salas de equipos eléctricos, compresores, estaciones solares, etc., donde se requiera precisión, seguridad y rapidez.

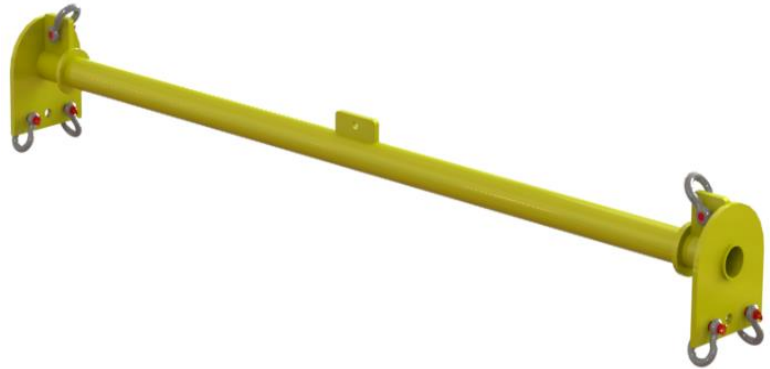

Características

- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155
- 2 tomas superiores que se conectan con estrobos o cadenas al gancho de la grúa.
- 4 tomas inferiores para izaje de carga.

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	LARGO UTIL (metros)	ATRIBUTOS
	YLSE	5 a 100	3,5 a 6	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de tambores metálicos y plásticos tipo bin.



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.20



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.


YLMAX01

YUGO LEVANTE MAXISACOS (BIG BAG)

Proporciona una solución versátil para izaje seguro sobre grúas horquilla.

Características

- Disponible en versión simple y con ganchos.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155

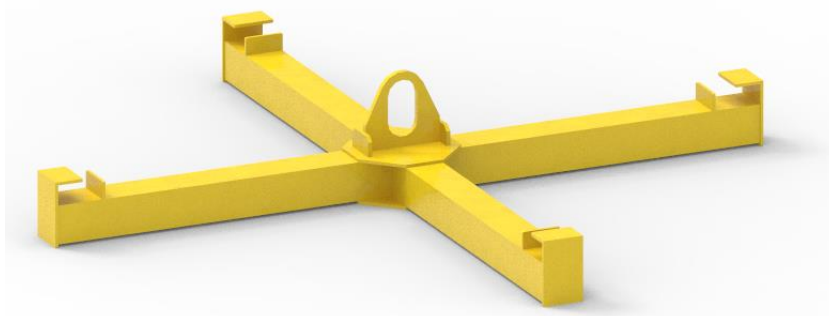

Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	DIMENSIONES TOMA SACO (mm)	ATRIBUTOS
	YLMAX01-1	1	700 x 700	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de sacos tipo BIG BAG.
	YLMAX01-2	2	700 x 700	



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

YLMAX02

YUGO LEVANTE MAXISACOS (BIG BAG)


Proporciona una solución versátil para izaje seguro sobre grúas horquilla.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	DIMENSIONES TOMA SACO (mm)	ATRIBUTOS
	YLMAX02-1	1	700 x 700	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de sacos tipo BIG BAG.
	YLMAX02-2	2	700 x 700	

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

YIBC

YUGO LEVANTE CONTENEDOR DE LIQUIDOS IBC

Proporciona una solución segura, eficiente y rápida de movilizar sus contenedores de líquidos.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	DIMENSIONES (mm)	ATRIBUTOS
	YIBC-1	1	1100 x 700	- Son usados para la elevación y el transporte de contenedores de líquidos tipo IBC.
	YIBC-2	2	1100 x 700	

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

YTUC

YUGO LEVANTE TUBOS DE CONCRETO

Proporciona una solución segura, eficiente y rápida de movilizar sus tubos de concreto u hormigón.

Características

- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	PESO APROX (kg)	ATRIBUTOS
	YTUC-2	2	300	- Son usados para la elevación y el transporte de tubos de concreto u hormigon
	YTUC-7	7	600	

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

EXPERTOS EN IZAJE

TENAZAS

- ASME B30.20
- ASME BTH1
- EN 13.155

TENAZAS

TENAZAS DE ELEVACION

UNICOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN 100% CON LAS NORMAS ASME B30.20 / ASME BTH1-2017


TLTB

TENAZA DE LEVANTE DE TUBERIAS

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de tuberías de metal, cañerías, PVC, HDPE, etc. Debido a su adaptación a distintos diámetros.

Características

- Disponible para tuberías de 3 a 12 pulgadas de diámetro.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155

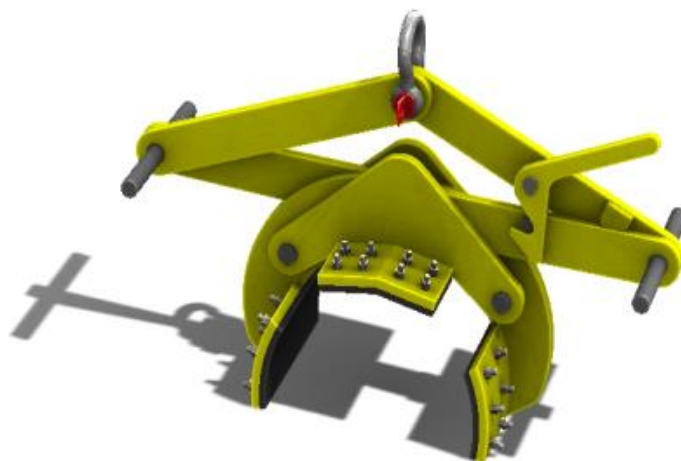

Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA (MIN. - MAX.) (mm)	ATRIBUTOS
	TLTB-01	180 KG	3"-6"	Las tenazas de levante de Tuberías son adecuadas para el transporte de tuberías de acero, HDPE, PVC. Además, su diseño permite ajustar a distintos diámetros de tubería.
	TLTB-02	500 KG	6"-9"	
	TLTB-03	500 KG	8"-12"	



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

TLTB-02

TENAZA DE LEVANTE DE TUBERIAS

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de tuberías de metal, cañerías, PVC, HDPE, etc. Debido a su adaptación a distintos diámetros.

Características

- Disponible para tuberías de 3 a 12 pulgadas de diámetro.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA (MIN. - MAX.) (mm)	ATRIBUTOS
	TLTB-01	180 KG	3"-6"	Las tenazas de levante de Tuberías son adecuadas para el transporte de tuberías de acero, HDPE, PVC. Además, su diseño permite ajustar a distintos diámetros de tubería.
	TLTB-02	500 KG	6"-9"	
	TLTB-03	500 KG	8"-12"	



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155


TISTA-01

TENAZA DE LEVANTE DE SOLERAS DE CONCRETO

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de soleras de concreto tipo A

Características

- Disponible para soleras de concreto tipo A
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155

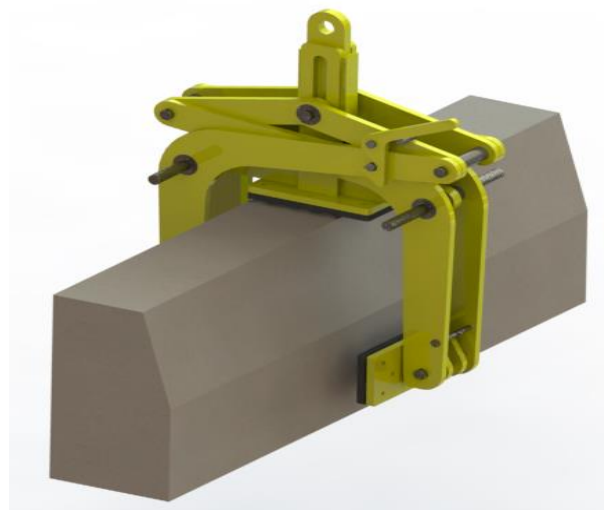

Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA MIN-MAX. (mm)	ATRIBUTOS
	TISTA-01	110	100 a 210	Son adecuadas para el transporte de soleras de concreto. Pueden ser utilizadas directamente en conexión con la pluma camión grúa o pluma. Para trabajar con grúa horquilla se recomienda se agregue a la maniobra aditamento Gancho auxiliar Grúa Horquilla , referencia páginas 30 y 30 de este catálogo.



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

TISTA-02

TENAZA DE LEVANTE DE SOLERAS DE CONCRETO

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de soleras y bloques de concreto de ancho inferior o igual a 210 mm

Características

- Disponible para soleras de concreto tipo A
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA MAX. (mm)	ATRIBUTOS
	TISTA-02	110	210	Son adecuadas para el transporte de soleras de concreto. Pueden ser utilizadas directamente en conexión con la pluma camión grúa o pluma. Para trabajar con grúa horquilla se recomienda se agregue a la maniobra aditamento Gancho auxiliar Grúa Horquilla , referencia páginas 30 y 30 de este catálogo.



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

TISTA-03

TENAZA DE LEVANTE DE BLOQUES DE CONCRETO

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de soleras y bloques de concreto de ancho inferior o igual a 210 mm

Características

- Ajustable para adaptarse a anchos de bloque de 150 mm a 350 mm y longitudes de bloque de hasta 1000 mm.
- Incluye una cadena y grilletes de conexión.
-
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA MAX. (mm)	ATRIBUTOS
	TISTA-02	110	210	Son adecuadas para el transporte de soleras de concreto. Pueden ser utilizadas directamente en conexión con la pluma camión grúa o pluma. Para trabajar con grúa horquilla se recomienda se agregue a la maniobra aditamento Gancho auxiliar Grúa Horquilla , referencia páginas 30 y 30 de este catálogo.



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

TLR

TENAZA DE LEVANTE DE RIEL

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de rieles ferroviarios.

Características

- Disponible para izaje seguro de todo tipo de Rieles
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (Ton)	APERTURA MAX.	ATRIBUTOS
	TLR-1.5	1,5	RIEL	Son adecuadas para el transporte de Rieles Ferroviarios y de cualquier otra gama. Pueden ser utilizadas directamente en conexión con la pluma camión grúa o pluma. Para trabajar con grúa horquilla se recomienda se agregue a la maniobra aditamento Gancho auxiliar Grúa Horquilla, referencia páginas 33 y 34 de este catálogo.
	TLR-2	2	ESTANDAR	
	TLR-2.5	2,5	O A PEDIDO	

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

TLT

TENAZA LEVANTE TAMBOR

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de tambores, tanto para el tambor metálico como para el bin plástico.

Características

- Disponible para tambores metálicos y plásticos
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA MAX. (mm)	ATRIBUTOS
	TLT	1000	600 (PARA TAMBOR 200 LT)	Las Tenazas de levante Tambor son adecuadas para el transporte de tambores de 200 lt, con tapa o sin tapa, vacíos o rellenos con material con una capacidad de carga de hasta 1 tonelada; lo que la hace la más fuerte, segura y versátil. Además, su diseño con resorte de goma permite estabilizar la carga, permitiendo giros bruscos, balanceos, movimientos de péndulo del tambor “sin que la carga se suelte o caiga”. Pueden ser utilizadas directamente en conexión con la pluma camión grúa o pluma

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

TLBE

TENAZA DE LEVANTE DE BLOQUES ESPECIALES


Proporciona una solución versátil para izaje seguro de bloques

Características

- Disponible para izaje seguro de todo tipo de bloques
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (Ton)	APERTURA MAX.	ATRIBUTOS
	TLBE	1 A 5	A PEDIDO	Son adecuadas para el transporte de carga de diferentes tipos de bloques de una gama amplia de materiales solidos Pueden ser utilizadas directamente en conexión con la pluma camión grúa o pluma.

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

EXPERTOS EN IZAJE

CARROS

- ASME B30.20
- ASME BTH1
- EN 13.155

CARROS

CARROS TRASLADO DE CARGA

UNICOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN 100% CON LAS NORMAS ASME B30.20 / ASME BTH1-2017

CLT

CARRO LEVANTE TAMBOR

Proporciona una solución ergonómica para transporte seguro de tambores, reduciendo el esfuerzo a menos de 20 kg, tanto para traslado del tambor metálico como para el bin plástico.

Características

- Disponible para tambores metálicos y plásticos
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA MAX. (mm)	ATRIBUTOS
	CLT	350	600 (PARA TAMBOR 200 LT)	Los carros de levante Tambor son adecuadas para el transporte de tambores de 200 lt, con tapa o sin tapa, vacíos o rellenos con material con una capacidad de carga de hasta 350 kg. Además, su diseño acorde con la imposición de la Ley 20.949 (Ley del saco) y permite estabilizar la carga reduciendo el esfuerzo de traslado a menos de 20 kg, permitiendo movimientos bruscos, balanceos, “sin que el tambor se suelte o caiga”.

- Producto con patente en trámite -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

CLS

CARRO LEVANTE SOLERAS DE CONCRETO TIPO A

Proporciona una solución ergonómica para transporte seguro de soleras de concreto Tipo A, reduciendo el esfuerzo a menos de 20 kg.

Características

- Disponible para **SOLERAS DE CONCRETO TIPO A**
- Operable por un solo hombre.
- Con apoya pie para ajuste carga
- Con ruedas de goma, especial para terrenos pedregosos y obras de difícil acceso de máquinas.
- CUMPLE CON LA LEY 20.949 (LEY DEL SACO)
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155.



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (kg)	APERTURA MAX. (mm)	ATRIBUTOS
	CLS	110	PARA SOLERA TIPO A	Los carros de levante Soleras son adecuados para el transporte de soleras tipo A, con una capacidad de carga de hasta 110 kg. Además, su diseño está en conformidad con la imposición de la Ley 20.949 (Ley del saco) y permite estabilizar la carga reduciendo el esfuerzo de traslado a menos de 20 kg, permitiendo movimientos bruscos, balanceos, "sin que la solera se suelte o caiga".

- Producto con patente en trámite -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

EXPERTOS EN IZAJE

ACCESORIOS
GRUA

HORQUILLA

- ASME B30.20
- ASME BTH1
- EN 13.155

ACCESORIOS

GRUA HORQUILLA

UNICOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN 100% CON LAS NORMAS ASME B30.20 / ASME BTH1-2017

GAGHS

GANCHO AUXILIAR GRUA HORQUILLA SIMPLE


Proporciona una solución versátil para izaje seguro sobre grúas horquilla.

Características

- Disponible para conexión sobre 1 uña de la grúa horquilla.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	A (mm)	B (mm)	ATRIBUTOS
	GAGHS-05	0,5	126	64	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de cargas, paquetes y estructuras. Están equipados con un seguro de cadena que impide que el dispositivo se deslice cuando la fuerza de elevación es aplicada y cuando la carga está en suspensión. - Además, cuentan con gancho giratorio para dar versatilidad al manejo de la carga en suspensión. - Cuentan con dos tornillos ajustadores laterales que permiten mayor estabilidad y centrado de la carga a levantar. - La capacidad de elevación de cada dispositivo está identificada en la placa.
	GAGHS-1	1	126	64	
	GAGHS-2	2	126	64	
	GAGHS-5	5	146	66	
	GAGHS-7	7	160	80	

- Producto con patente en trámite -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

GAGHD

GANCHO AUXILIAR GRUA HORQUILLA DOBLE


Proporciona una solución versátil para izaje seguro sobre grúas horquilla.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

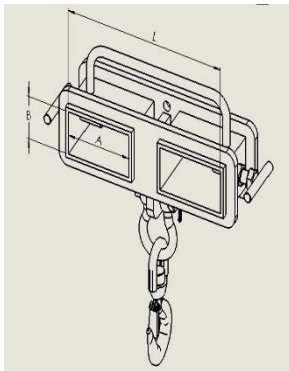PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	A (mm)	B (mm)	ATRIBUTOS
	GAGHD-05	0,5	126	64	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de cargas, paquetes y estructuras. Están equipados con un seguro de cadena que impide que el dispositivo se deslice cuando la fuerza de elevación es aplicada y cuando la carga está en suspensión. - Además, cuentan con gancho giratorio para dar versatilidad al manejo de la carga en suspensión. - Cuentan con dos tornillos ajustadores laterales que permiten mayor estabilidad y centrado de la carga a levantar. - La capacidad de elevación de cada dispositivo está identificada en la placa.
	GAGHD-1	1	126	64	
	GAGHD-2	2	126	64	
	GAGHD-5	5	146	66	
	GAGHD-7	7	160	80	

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

ETGH

EXTENSION TELESCOPICA GRUA HORQUILLA

Proporciona una solución versátil para izaje seguro sobre grúas horquilla.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (TON)	ATRIBUTOS
	ETGH-1	1	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de carga.
	ETGH-2	2	



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

YGH

YUGO GRUA HORQUILLA

Se configura como un yugo multipropósito de fácil maniobrabilidad sobre grúas horquilla.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	EXTENSION (mm)	CAPACIDAD (TON)	ATRIBUTOS
	YGH-1	2000	1	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de carga tipo tuberías, perfiles, etc.
	YGH-2	2000	2	
	YGH-3	2000	3	
	YGH-5	2000	5	



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

HLT

HORQUILLA LEVANTE TAMBOR

Dispositivo para levante tambor. Carga frontal mediante horquilla de izaje.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Carga frontal mediante horquilla de izaje.
- Tornillos ajustadores superiores.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	TAMBOR (TIPO)	CAPACIDAD (KG)	ATRIBUTOS
	HLT-1	200 Litros	500	- Son usados como accesorios en las uñas de las grúas horquillas para la elevación y el transporte de tambores de 200 lt



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

EUGH

EXTENSION UÑA GRUA HORQUILLA

Dispositivo para levante tambor. Carga frontal mediante horquilla de izaje.

Características

- Disponible para conexión sobre las 2 uñas de la grúa horquilla.
- Carga frontal mediante horquilla de izaje.
- Pasadores .
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	LARGO (METROS)	CAPACIDAD (TON)	ATRIBUTOS
	EUGH-1	1,8 A 2	1	- Son usados como accesorios para extender el alcance de las uñas de las grúas horquillas.
	EUGH-2		2	



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

EXPERTOS EN IZAJE

JAULAS

- ASME B30.23
- ASME BTH1

JAULAS

JAULAS IZAJE

UNICOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN 100% CON LAS NORMAS ASME B30.23 / ASME BTH1-2017


JLP

JAULA LEVANTE PERSONAS

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de personas, tanto para el traslado habitual como para el traslado en situaciones emergencia.

Características

- Barandillas para conexión con cuerdas de vida. **Únicas en el mercado Resistentes a caídas con impacto.**
- **Puerta con seguro resistente y Apertura de puerta hacia el interior.**
- Canales inferiores para traslado con grúa horquilla.
- Estructura resistente
- **Factor de seguridad 10:1**
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.23 y EN 1808

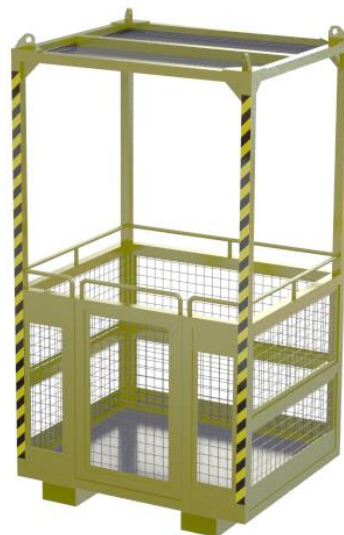

Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	MODELO	CAPACIDAD CARGA	N° PERSONAS	DIMENSIONES (MM)
	JAULA LEVANTE PERSON AS	JLP-2P	350 KG	2	800x1000x2150
		JLP-4P	500 KG	4	1200x1200x2150
		JLP-6P	650 KG	6	0
					2500x1200x2150
					0

- Producto Patentado -



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.23



Cumple con Norma
EN 1808

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales y capacidad de carga superior a 500 kg.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

JPGH

JAULA GRUA HORQUILLA

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de personas, tanto para el traslado habitual como para el traslado en situaciones emergencia.

Características

- Puerta con seguro resistente y Apertura de puerta hacia el interior.
- Canales inferiores para traslado con grúa horquilla.
- Estructura resistente
- **Factor de seguridad 3:1**
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.23 y EN 1808



Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	MODELO	CAPACIDAD CARGA	N° PERSONAS	DIMENSIONES (MM)
	JAULA LEVANTE PERSONAS	JPGH-2	350 KG	2	800x1000x1950

- Producto Patentado -



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Cumple con Norma Asme B30.23



Cumple con Norma EN 1808

Nota: No dude en consultar sobre accesorios, dimensiones o configuraciones especiales.


JE

JAULA EMERGENCIAS

Proporciona una solución versátil para izaje seguro de personas, tanto para el traslado habitual como para el traslado en situaciones de emergencia.

Características

- Disponible con maniobras de cadena o eslingas de cable o sintéticas.
- Dispone con orejas de izaje inferiores para nivelación con vientos.
- Barandillas para conexión con cuerdas de vida.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.23 y EN 13.155

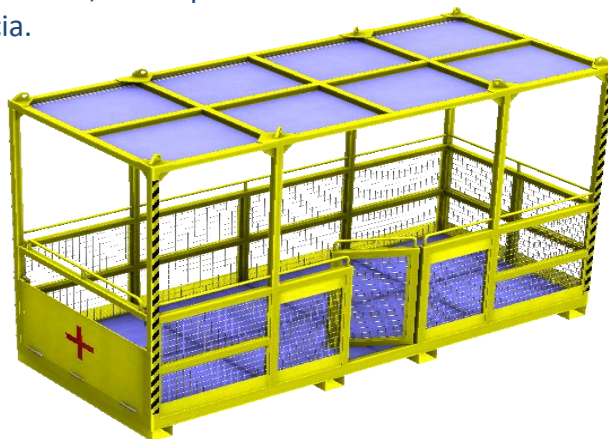

Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	MODELO	CAPACIDAD CARGA	N° PERSONAS	DIMENSIONES (MM)
	JAULA LEVANTE PERSONAS	JE-4P	500 KG	4	1200x1200x2150
	EMERGENCIAS	JE-6P	650 KG	6	2500x1500x2150

- Producto Patentado -



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Cumple con Norma Asme B30.23



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales y capacidad de carga superior.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

EXPERTOS EN IZAJE

GRUAS PORTICO

- ASME B30.17
- ASME BTH1

GRUAS

PORTICO

UNICOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN 100% CON LAS NORMAS ASME B30.17 / ASME BTH1-2017

GP

GRUA PORTICO

Proporciona una solución versátil para el manejo de muchas cargas de diferentes tamaños. Ideal para aplicaciones en exteriores.

Características

- Incluye ruedas con rodamientos para fácil desplazamiento.
- Incluye tecla de cadena manual.
- Opcional: Soporta teclas eléctricas de cadena con carro manual o eléctrico.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.17



Especificaciones

PRODUCTO	CAPACIDAD CARGA (Ton.)	MODELO	LUZ UTIL (Metros)	ANCHO UTIL (Metros)	ALTO UTIL (Metros)
	1	GP1-5	5	1,5	2,5 a 3,5
		GP1-6	6	1,5	
	2	GP2-5	5	1,6	2,5 a 3,5
		GP2-6	6	1,6	
	3	GP3-5	5	1,8	2,5 a 3,5
		GP3-6	6	1,8	
	5	GP5-5	5	1,8	2,5 a 3,5
		GP5-6	6	1,8	

- Producto Patentado -

				
Certificado de calidad	Instrucciones de uso	Memoria de calculo	Cumple con Norma Asme B30.17	Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.


GPT

GRUA PORTICO TALLER

Proporciona una solución ideal para el manejo de cargas de taller. Tales como motores, repuestos, etc.

Características

- Incluye ruedas con rodamientos para fácil desplazamiento.
- Incluye tecla de cadena manual.
- Opcional: Soporta teclas eléctricas de cadena con carro manual o eléctrico.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.17

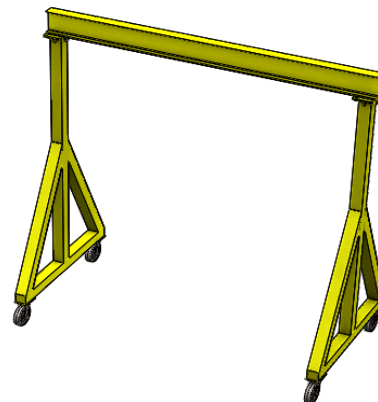

Especificaciones

PRODUCTO	CAPACIDAD CARGA (Ton.)	MODELO	LUZ UTIL (Metros)	ANCHO UTIL (Metros)	ALTO UTIL (Metros)
	1	GPT1-3	3	1,5	2,5 a 3,5
		GPT1-4	4	1,5	
	2	GPT2-3	3	1,6	2,5 a 3,5
		GPT2-4	4	1,6	
	3	GPT3-3	3	1,8	2,5 a 3,5
		GPT3-4	4	1,8	



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
cálculo



Cumple con Norma
Asme B30.17



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

GPAV

GRUA PORTICO ALTURA VARIABLE

Proporciona una solución versátil para el manejo de muchas cargas de diferentes tamaños. Ideal para aplicaciones en talleres o interior de naves industriales.

Características

- Incluye ruedas con rodamientos para fácil desplazamiento.
- Es ajustable en su altura gracias a las perforaciones en sus pilares.
- Incluye tecla de cadena manual.
- Opcional: Soporta teclas eléctricas de cadena con carro manual o eléctrico.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.17



Especificaciones

PRODUCTO	CAPACIDAD CARGA (Ton.)	MODELO	LUZ UTIL (Metros)	ANCHO UTIL (Metros)	ALTO UTIL (Metros)
	1	GPAV1-3	3	1,5	2,5 a 3,5
		GPAV1-4	4	1,5	
		GPAV1-5	5	1,5	
	2	GPAV2-3	3	1,6	2,5 a 3,5
		GPAV2-4	4	1,6	
		GPAV2-5	5	1,6	
	3	GPAV3-3	3	1,8	2,5 a 3,5
		GPAV3-4	4	1,8	
		GPAV3-5	5	1,8	
	5	GPAV5-3	3	1,5	2,5 a 3,5
		GPAV5-4	4	1,5	
		GPAV5-5	5	1,5	



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.17



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

GBL

GRUA BANDERA LIVIANA

Ideales para manejo de cargas en taller, por su gran facilidad de manejo y control en desplazamientos.

Características

- Opcional: Soporta tecles eléctricos o de cadena.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	CAPACIDAD CARGA (kg)	MODELO	ROTACION (GRADOS)	LUZ UTIL (Metros)	ALTO UTIL (Metros)
	GRUA BANDERA LIVIANA	250	GBL1-3	0° a 270°	3	2,5 a 3,5
			GBL1-4		4	
			GBL1-5		5	
		500	GBL2-3	0° a 270°	3	2,5 a 3,5
			GBL2-4		4	
			GBL2-5		5	
		1000	GBL3-3	0° a 270°	3	2,5 a 3,5
			GBL3-4		4	
			GBL3-5		5	



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.11



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

GBP

GRUA BANDERA CARGA PESADA

Ideales para manejo de cargas en taller, por su gran facilidad de manejo y control en desplazamientos.



Características

- Opcional: Soporta tecles eléctricos o de cadena.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155

Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	CAPACIDAD CARGA (Ton.)	MODEL O	ROTACION (GRADOS)	ACCIONAMIENTO	LUZ UTIL (Metros)	ALTO UTIL (Metros)
	GRUA BANDERA CARGA PESADA	1	GBP1-3	0° a 270°	MANUAL	3	2,5 a 3,5
			GBP1-4			4	
			GBP1-5			5	
		2	GBP2-3	0° a 270°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GBP2-4			4	
			GBP2-5			5	
		3	GBP3-3	0° a 270°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GBP3-4			4	
			GBP3-5			5	
		5	GBP5-3	0° a 270°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GBP5-4			4	
			GBP5-5			5	
		10	GBP10-3	0° a 270°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GBP10-4			4	
			GBP10-5			5	



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.11



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl


GB360

GRUA BANDERA 360°

Ideales para manejo de cargas en taller, por su gran facilidad de manejo y control en desplazamientos.

Características

- Opcional: Soporta tecles eléctricos o de cadena.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155

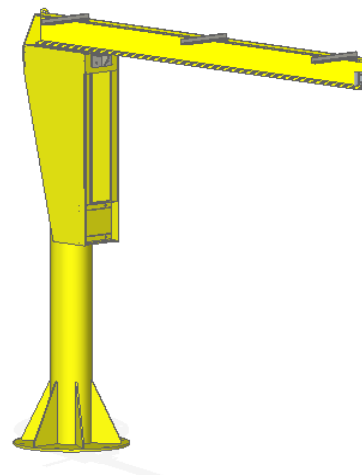

Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	CAPACIDAD CARGA (Ton.)	MODELO	ROTACION (GRADOS)	ACCIONAMIENTO	LUZ UTIL (Metros)	ALTO UTIL (Metros)
	GRUA BANDERA 360°	1	GB360 1-3	0° a 360°	MANUAL	3	2,5 a 3,5
			GB360 1-4			4	
			GB360 1-5			5	
		2	GB360 2-3	0° a 360°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GB360 2-4			4	
			GB360 2-5			5	
		3	GB360 3-3	0° a 360°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GB360 3-4			4	
			GB360 3-5			5	
		5	GB360 5-3	0° a 360°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GB360 5-4			4	
			GB360 5-5			5	
		10	GB360 10-3	0° a 360°	MOTOR	3	2,5 a 3,5
			GB360 10-4			4	
			GB360 10-5			5	



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.11



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

PG

PUENTE GRUA

Proporciona una solución versátil para el manejo de muchas cargas de diferentes tamaños. Ideal para aplicaciones en interior de naves industriales.

Características

- Incluye testeras e instalación en terreno.
- Opcional: Soporta tecles eléctricos de cadena con carro eléctrico o polipastos de cable con carro eléctrico.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	CAPACIDAD CARGA (Ton.)	MODELO	LUZ UTIL (Metros)
	1	PG1	3 a 12
	2	PG1	3 a 12
	3	PG1	3 a 12
	5	PG1	3 a 12
	10	PG1	3 a 12



Certificado de calidad



Instrucciones de uso



Memoria de calculo



Cumple con Norma Asme B30.2



Cumple con Norma EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

EXPERTOS EN IZAJE

OTROS DISPOSITIVOS DE IZAJE

- ASME B30.17
- ASME BTH1

OTROS

DISPOSITIVOS DE IZAJE

UNICOS EN EL MERCADO QUE CUMPLEN 100% CON LAS NORMAS ASME B30.20 / ASME BTH1-2017

PL01 PALLET LIFTER

Proporciona una solución útil y sencilla para izaje seguro de pallets.

Características

- Disponible en opción fija y ajustable
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (Toneladas)	ATRIBUTOS
	PL01-01	1	Estos equipos son adecuados para el transporte de pallets con carga (sacos, cajas, etc.), donde no se cuenta con un yugo para el izaje de las mismas.
	PL01-15	1,5	
	PL01-02	2	
	PL01-25	2,5	
			Se pueden solicitar fijos o ajustables.



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

RPE-01

RACK PORTA ESLINGAS

Practica solución para el almacenamiento de sus accesorios de izaje como eslingas, grilletes, estrobos.

Características

- Incluye ruedas con para fácil desplazamiento.
- Tomas deslizantes
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	MODELO	CAPACIDAD CARGA	ATRIBUTOS	DIMENSIONES LARGO x ANCHO x ALTO (MM)
	RACK PORTA ESLINGAS SIMPLE	RPE -01	500 KG	TOMAS AJUSTABLE	1800x800x1700



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

PROBADOR DE TECLES

PTS

PROBADOR DE TECLES SEMIAUTOMATICO

Practico y útil para eventos de verificación y calibración de sus tecles.

Características

- Incluye sistema de regulación oleo-hidráulico.
- Opcional: ruedas para traslado.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	MODELO	CAPACIDAD CARGA	ATRIBUTOS	DIMENSIONES ANCHO x ALTO (MM)
	PROBADOR TECLES SEMI-AUTOMATICO	PTS-3T	3 TON	SEMIAUTOMATICO	800 x 1200
		PTS-5T	5 TON		800 x 1200
		PTS-10T	10 TON		800 x 1200



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl

GLT01

GANCHO LEVANTE TUBERIAS

Proporciona una solución útil y sencilla para izaje seguro de tuberías de acero de gran diámetro.

Características

- Disponible para distintos diámetros de tuberías.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	MODELO	CAPACIDAD (Toneladas)	ATRIBUTOS
	GLT01	5 (EL PAR)	Los ganchos de levante tuberías son adecuadas para el transporte de tuberías de acero rígidas, donde no se cuenta con un yugo para el izaje de las mismas. Disponen de una placa de material blando para no maltratar las tuberías. Además, son ampliamente usados en espacios abiertos.



Certificado
De calidad



Instrucciones
de uso



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

SPR

SPREADERS

Ideales para izaje de contenedores

Características

- Semi automáticos
- Dotados de pifas de enganche por gravedad.
- Incluyen guías para posicionamiento.
- Fabricado en conformidad a normas ASME B30.20 y EN 13.155



Especificaciones

PRODUCTO	TIPO	CAPACIDAD CARGA (Toneladas)	MODELO
	20	24	SPR-20
	40	31	SPR-40



Certificado
de calidad



Instrucciones
de uso



Memoria de
calculo



Cumple con Norma
Asme B30.20



Cumple con Norma
EN 13.155

Nota: No dude en consultar sobre pedidos especiales.

ventas@isemspa.cl

FONO: 28436160

www.isemspa.cl



**Somos expertos en izaje
Contamos con
Ingenieros con más de
18 años de experiencia
en el Izaje seguro de
carga**

- Si no posee experiencia en izaje, nosotros gustosamente le asesoraremos en la selección de sus maniobras, adecuándonos a su presupuesto y condiciones de seguridad requeridas.

**LLAMENOS
O
ESRIBANOS**

Fono: +56-2-28436160

Email: ventas@isemspa.cl

ventas@isemltda.cl

www.isemspa.cl